


多機能防災ラジオライト

BR-999 DYNAMO MULTI-RADIO & LIGHT

この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

取扱説明書/保証書付

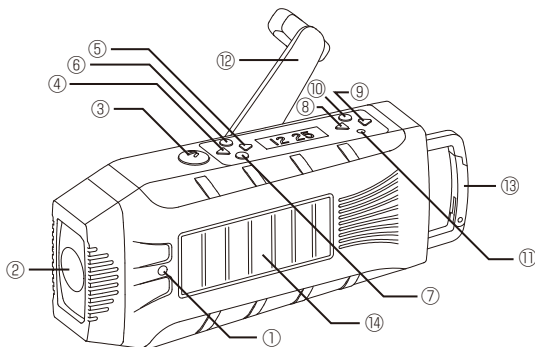

各部名称

- | | |
|---------------|-----------|
| ① パワーランプ | ⑧ 音量調節- |
| ② LEDライト | ⑨ 音量調節+ |
| ③ LEDライトボタン | ⑩ アラーム |
| ④ ラジオ選局-/時計調整 | ⑪ リセット |
| ⑤ ラジオ選局+/時計調整 | ⑫ 充電ハンドル |
| ⑥ ラジオ電源 | ⑬ ハンガー |
| ⑦ FM/AM切替/時計 | ⑭ ソーラーパネル |

ご使用上の注意

- 本来の用途以外の目的に使用しないでください。● 乳幼児に使用させないでください。乳幼児の手の届く場所に置かないでください。● 分解・改造等しないでください。● 高温多湿の場所に保管しないでください。

商品機能

手回し充電

- 1分間に130~150回の速さで回してください。(手回し1分:ライト20分間、ラジオ中音量10~15分)
- 手回し約4時間で、完全充電されます。
- 底面のバッテリースイッチがAAAになっていないことを確認。

ソーラー充電

- ソーラーパネルを日光に当てます。
- ソーラーパネルでライト、ラジオ、アラームを含む全てのデバイスが充電可能です。

USB充電

- 付属のマイクロUSBケーブルをつなぎます。
- 充電中おパワーランプ(①)が赤点灯し、充電が終わると消灯。
- 約4.5時間で完全充電されます。

電池充電 (電池別売)

- 単4電池3本(別売)を使用します。
- 電池カバーを外して正しく電池をセットします。
- 製品底面のバッテリースイッチをAAAに合わせます。

商品仕様

| | |
|--------|-------------------------------|
| 品番・品名 | BR-999多機能防災ラジオライト |
| セット内容 | 本体×1、マイクロUSBケーブル×1 |
| 周波数範囲 | AM 520-1710kHz / FM 76-108MHz |
| サイズ(約) | 155×75×46mm |
| 重量(約) | 270g |
| 消費電力 | 2W(MAX) |
| 作動電圧 | 2.7 - 4.2V |
| 電源 | 2000mAh / 3.7V Li-ion |
| LEDライト | 1W/20LM |
| 生産国 | 中国 |

ラジオ

- ラジオ電源ボタン(⑥)でON/OFF切替。
- FM/AM切替ボタン(⑦)で切替。
- ラジオ選局ボタン(④⑤)で選局。押し続けると自動で選局。
- 音量調節ボタン(⑧⑨)で音量調節。

時計

- 時計ボタン(⑦)を押し続けると画面の時刻表示の時間桁が点滅します。時計調整ボタン(④⑤)で時間桁を合わせます。
- 時間桁を合わせたら再度、時計ボタン(⑦)を押し、分を合わせます。

アラーム

- アラームボタン(⑩)を押すと、ライトが点灯し、アラームが鳴ります。

ライト

- LEDライトボタン(③)でON/OFF切替。

その他

メンテナンス

- アンテナは優しく使用し、不要時にはしまってください。
- やわらかく湿った布で拭いてください。
- 研磨剤や溶剤で洗浄しないでください。
- 完全防水ではありません。水没させないでください。
- 3ヶ月に一度程度充電し、バッテリーの劣化・消耗を防ぐとともに、製品の状態を確認してください。

注意

- 手回し中にデバイスを取り付けしないでください。
- AMラジオ使用時にUSB出力ボタンを付けている場合ノイズが発生します。
- USBデバイス充電機能は緊急用のものです。
- 海外での使用に関しましては保証対象外となります。